


# Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne - Seria Etronic II  
 HD1140

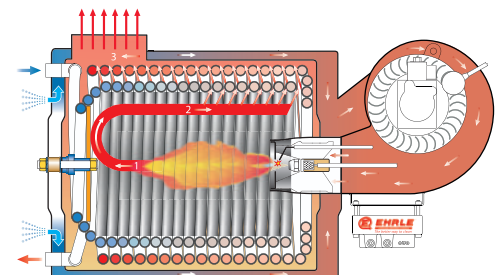

| Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HD1140-Standard   |                                                                              | HD1140-Premium                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3/PE/AC/50Hz/400V | • Sterowanie - Etronic II                                                    | • Sterowanie - Etronic II                                                    |
| Ciśnienie robocze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30-230bar/3-23MPa | • Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar                                    | • Bęben na wąż                                                               |
| Max. ciśnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250bar/25MPa      | • Pistolet z obrotnicą                                                       | • Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar                                    |
| Zużycie wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300-1000l/h       | • Lanca myjąca 900mm z osłoną dyszy                                          | • Pistolet z obrotnicą                                                       |
| Rozmiar dyszy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 045               | • Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej                                | • Lanca myjąca 900mm z osłoną dyszy                                          |
| Temperatura wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30-98°C (150°C)   | • Ochrona przed zanieczyszczeniem instalacji wody pitnej DIN EN 1717 Class 4 | • Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej                                |
| Prędkość obr. silnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1400rpm           | • Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, zawór dozujący            | • Lanca myjąca 900mm z dyszą rotacyjną                                       |
| Moc przyłączeniowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,6kW/13,3A       |                                                                              | • Ochrona przed zanieczyszczeniem instalacji wody pitnej DIN EN 1717 Class 4 |
| Bezpiecznik elektryczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3x16A zwłoczny    |                                                                              | • Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, zawór dozujący            |
| Ciężar urządzenia / z opakowaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 178kg/199kg                                                                  | 187kg/208kg                                                                  |
| Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 107x73,5x102cm/119x88x127cm                                                  | 107x73,5x102cm/119x88x127cm                                                  |
| Solidne, odporne na korozję, samonośne podwozie urządzenia, odporna na uderzenia pokrywa urządzenia z ABS, pompa trójtłokowa z mosiężną głowicą, niklowana, wysokowydajny tłok ceramiczny, zawory ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, sterowanie Etronic II: (system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, całkowite wyłączenie po 20 min., licznik motogodzin, czujnik poziomu wody, czujnik poziomu paliwa, ciągła kontrola płomienia i lampka sygnalizacji problemu z palnikiem, możliwość wytwarzania nasyczonej pary) 2 silniki (niezależnie od kierunku obrotów) osobno dla pompy i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa z bezstopniową regulacją ciśnienia i ilości, 4 duże gumowe koła do jazdy po nierównym terenie, z opatentowanym hamulcem kół w 2 strony, możliwość przechowywania wszystkich akcesoriów, zintegrowany zbiornik na Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny obrotowy włącznik/wyłącznik, kabel przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka. |                   |                                                                              |                                                                              |
| Art. Nr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 410001                                                                       | 410002                                                                       |