


Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, mobilne - Seria Etronic II
 HD823

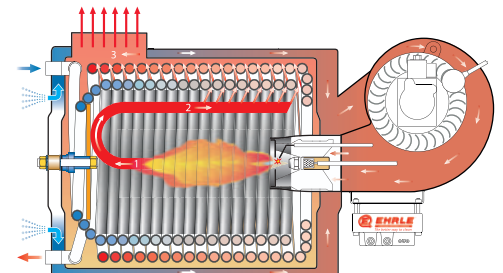

Typ		HD823-Standard	HD823-Premium
Zasilanie	1/N/PE/AC/50Hz/230V	- Sterowanie - Etronic II - Wąż wysokociśnieniowy 10m DN08 - 315bar - Pistolet z obrotnicą - Lanca myjąca 900mm z osłoną dyszy - Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej - Ochrona przed zanieczyszczeniem instalacji wody pitnej DIN EN 1717 Class 4 - Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, zawór dozujący	- Sterowanie - Etronic II - Bęben na wąż - Wąż wysokociśnieniowy 20m DN08 - 315bar - Pistolet z obrotnicą - Lanca myjąca 900mm z osłoną dyszy - Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej - Lanca myjąca 900mm z dyszą rotacyjną - Ochrona przed zanieczyszczeniem instalacji wody pitnej DIN EN 1717 Class 4 - Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-140bar/3-14MPa		
Max. ciśnienie	160bar/16MPa		
Zużycie wody	300-720l/h		
Rozmiar dyszy	045		
Temperatura wody	30-98°C (150°C)		
Prędkość obr. silnika	1400rpm		
Moc przyłączeniowa	3,4kW/15A		
Bezpiecznik elektryczny	16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		158kg/186kg	167kg/195kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		107x73,5x102cm/119x88x127cm	107x73,5x102cm/119x88x127cm

Solidne, odporne na korozję, samonośne podwozie urządzenia, odporna na uderzenia pokrywa urządzenia z ABS, pompa trójtłokowa z mosiężną głowicą, niklowana, wysokowydajny tłok ceramiczny, zawory ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, sterowanie Etronic II: (system Start-Stop z opóźnieniem wyłączenia, całkowite wyłączenie po 20 min., licznik motogodzin, czujnik poziomu wody, czujnik poziomu paliwa, ciągła kontrola płomienia i lampka sygnalizacji problemu z palnikiem, możliwość wytwarzania nasyconej pary) 2 silniki (niezależnie od kierunku obrotów) osobno dla pompy i ogrzewania, odcciążający zawór bezpieczeństwa z bezstopniową regulacją ciśnienia i ilości, 4 duże gumowe koła do jazdy po nierównym terenie, z opatentowanym hamulcem kół w 2 strony, możliwość przechowywania wszystkich akcesoriów, zintegrowany zbiornik na Diesel 25l, zintegrowany zbiornik na chemię 20l, solidny obrotowy włącznik/wyłącznik, kabel przyłączeniowy 7,5m, wymienna ergonomiczna rączka.

Art. Nr	496001	496002
---------	--------	--------