


Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, stacjonarne, palnik olejowy - Seria HSC
 HSC1240

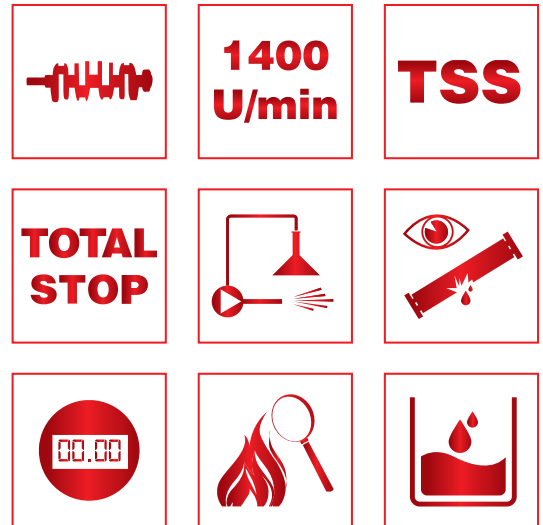

Typ	HSC1240		HSC1240-INOX
Zasilanie	3/N/PE/AC/50Hz/400V	- Sterowanie Etronic II - Wąż wysokociśnieniowy 10m DN 08 - 315bar - Pistolet z obrotnicą - Lanca myjąca 900mm z osłoną dyszy - Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej - Ochrona przed zanieczyszczeniem instalacji wody pitnej DIN EN 1717 Class 4 - Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, zawór dozujący	- Stal nierdzewna (bezpieczna dla żywności) - Sterowanie Etronic II - Wąż wysokociśnieniowy 10m DN 08 - 315bar - Pistolet z obrotnicą - Lanca myjąca 900mm z osłoną dyszy - Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej - Ochrona przed zanieczyszczeniem instalacji wody pitnej DIN EN 1717 Class 4 - Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-160bar/3-16MPa		
Max. ciśnienie	180bar/18MPa		
Zużycie wody	300-1200l/h		
Rozmiar dyszy	070		
Temperatura wody	30-98°C		
Prędkość obr. silnika	1400rpm		
Moc przyłączeniowa	7,6kW/14,1A		
Bezpiecznik elektryczny	3x16A zwłoczny		
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		301kg/318kg	300kg/317kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm	122x75,5x162,5cm/125x81,5x175,5cm
Samonośna, solidna, obudowa urządzenia wykonana ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo (opcja INOX: obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej), urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, izolacja akustyczna i termiczna z poliuretanu 20 mm, termostatyczna grzałka elektryczna 80W, trójłukowa pompa z mosiężną głowicą, niklowana, wysokowydajny tłok ceramiczny, zawory ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, sterowanie Etronic II: (system start-stop z opóźnieniem wyłączenia, całkowite wyłączenie po 20min, licznik motogodzin z informacjami serwisowymi, optyczna kontrola płomienia z fotokomórką i lampką sygnalizującą usterkę) system 2 silników (niezależny od kierunku obrotów) osobno dla pompy wysokociśnieniowej i ogrzewania, odciążający zawór bezpieczeństwa, bezstopniowa regulacja ciśnienia i ilości, zintegrowany zbiornik na Diesel 60l, oddzielne miejsce na 2 zbiorniki na chemię 2 x 20l, zdalne uruchamianie, 2 różne stopnie regulacji, 3 solidne przełączniki obrotowe on-off dla pompy wysokociśnieniowej, ogrzewania i chemii, kabel przyłączeniowy 7,5m.			
Art. Nr		52801	528