


Myjki Wysokociśnieniowe

Gorącowodne, stacjonarne, palnik olejowy - Seria HSC
 HSC840-INOX 24kW

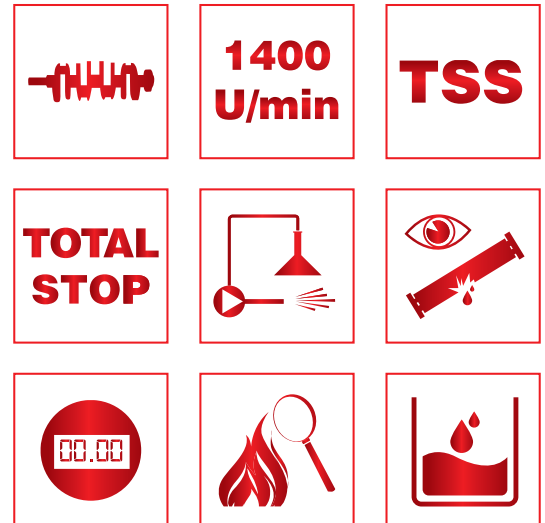

Typ

HSC840-INOX 24kW

Zasilanie	3/N/PE/AC/50Hz/400V	• Stal nierdzewna (bezpieczna dla żywności) • Sterowanie Etronic I • Wąż wysokociśnieniowy 10m DN 08 - 315bar • Pistolet z obrotnicą • Lanca myjąca 900mm z osłoną dyszy • Dysza strumieniowa 25° ze stali nierdzewnej • Ochrona przed zanieczyszczeniem instalacji wody pitnej DIN EN 1717 Class 4 • Dozowanie chemii po stronie wysokiego ciśnienia, zawór dozujący
Ciśnienie robocze	30-130bar/3-13MPa	
Max. ciśnienie	150bar/15MPa	
Zużycie wody	300-720l/h	
Rozmiar dyszy	045	
Wydajność grzewcza	24kW	
Temperatura wody	30-80°C	
Prędkość obr. silnika	1400rpm	
Moc przyłączeniowa	28,8kW/44,2A	
Bezpiecznik elektryczny	3x50A zwłoczny	
Ciężar urządzenia / z opakowaniem		264kg/281kg
Wymiary urządzenia / z opakowaniem (Dł.xSzer.xWys.)		1220x755x1625mm/1250x815x1755mm

Samonośna, solidna obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, urządzenie przystosowane do instalacji podłogowej, izolacja akustyczna i termiczna z poliuretanu 20 mm, termostaticzna grzałka elektryczna 80W, bojler na gorącą wodę ze stali nierdzewnej o pojemności 65l z podgrzewaniem wstępnym i zbiornikiem buforowym do natychmiastowego wykorzystania ciepłej wody i przygotowania ciepłej wody w trybie stand-by (tryb gotowości do pracy), trójtłokowa pompa z chromowo-niklową głowicą (odporna na gorącą wodę), wysokowydajny tłok ceramiczny, zawory ze stali nierdzewnej, zawór zwrotny, sterowanie Etronic I (system start-stop z opóźnieniem wyłączenia, system stand-by dla ogrzewania, całkowite wyłączenie po 20min, licznik motogodzin, czujnik poziomu wody) odciążający zawór bezpieczeństwa, płynna regulacja ciśnienia i ilości, oddzielne miejsce na 2 zbiorniki na chemię 2 x 20l, zdalne uruchamianie, 2 różne stopnie regulacji, 3 solidne przełączniki obrotowe on-off dla pompy wysokociśnieniowej, ogrzewania chemii, kabel przyłączeniowy 7,5m.